

IN1955 **B** **BF** **A** 90W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Low Bay de Empotrar para gasolineras, con módulos IceLED de 90 W 5000K, Equipo: Driver Electrónico 127-277V~ (Si incluido), Color: Blanco.

LOWBAY




ACCESORIO

Material cuerpo	Acero laminado
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Empotrar
IP	65
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	90W
Flujo de salida	10300lm
Ik	5




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

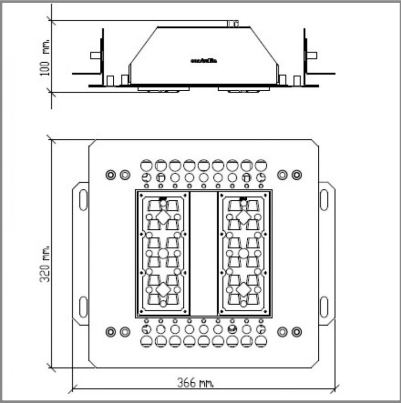

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	11 845 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5 000 K
Ángulo de apertura	Tipo 5 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

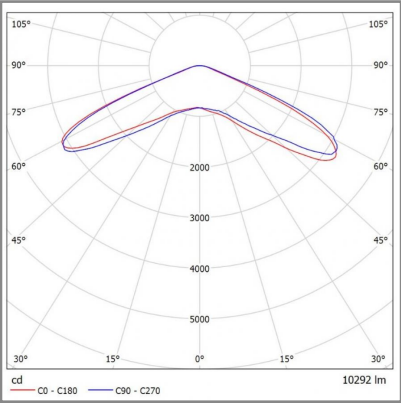

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Corriente de entrada	0.708-0.324 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0-10V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com