

OF1050 **B** **41** **A** 28W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario SLIM de empotrar, cuerpo en aluminio extruido, difusor de policarbonato, pintura horneada micropulverizada, color blanco. Para lámpara T5 HE 1X28W 4000K, base G5. Balastro electrónico multivoltaje 120-277V, integrado, incluye lámpara.

SLIM




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Aluminio Especular
Material difusor	Acrílico Opalino
Instalación de producto	Empotrar
IP	40
Color	Blanco
Consumo total	28W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

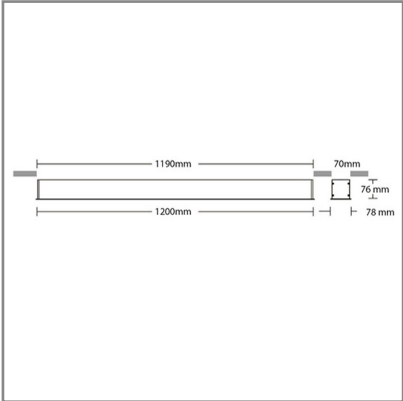

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	Fluorescente
Base	G5
Vida promedio	25 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	85 Ra
Temperatura de color	4 100 K
Ángulo de apertura	120 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

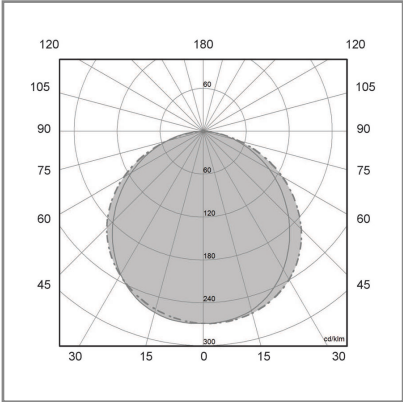

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Balastro Electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.98
Corriente de entrada	0.266-0.124 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127277 Vca

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com