

OU6033 **G** **41** **D** 13W

PRODUCTO OBSOLETO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Cubic de Sobreponer en muro Tecnología Fluorescente Compacto 13W 4100K (Si incluida). Equipo: 127 V~ Color: Gris.

CUBIC ARBOTANTE


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material difusor	Plástico Inyectado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	20
Color	Gris
Consumo total	13W




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

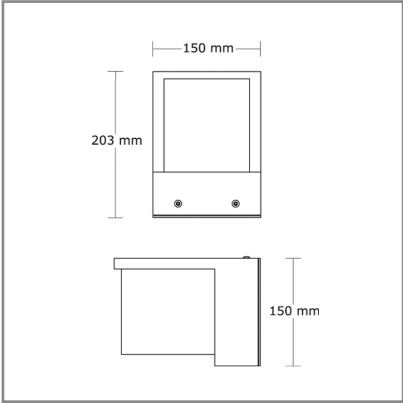

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	Fluorescente
Base	E26
Vida promedio	8 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 100 K
Ángulo de apertura	140 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

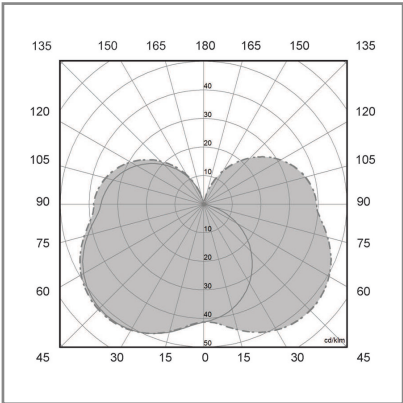

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.99
Corriente de entrada	0.170 A
Distorsiones armónicas (THD)	< 10 %
Voltaje de entrada	127

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com