

OU6603 G BC A 90W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

BARRAS PRO es una luminaria lineal, multivoltaje con tecnología LED, de sobreponer en superficies (piso/muro/techo) para espacios exteriores, con óptica asimétrica y protector cristal templado ideal para iluminar fachadas, muros de grandes alturas.

BARRA PRO




ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Extruido
Material reflector	Ópticas PMMA
Material difusor	Vidrio Templado
Instalación de producto	Sobreponer
IP	66
Color	Gris
Garantía	5 años
Direccionamiento vertical	90°
Consumo total	90W
Flujo de salida	7800lm
Ik	9




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

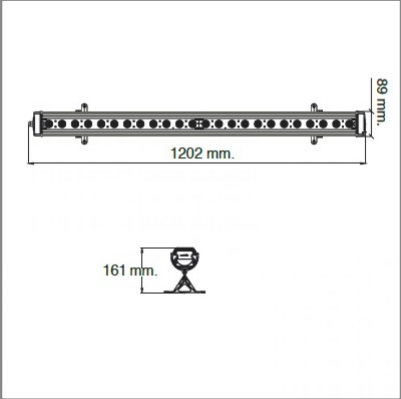

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	8 970 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	30 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

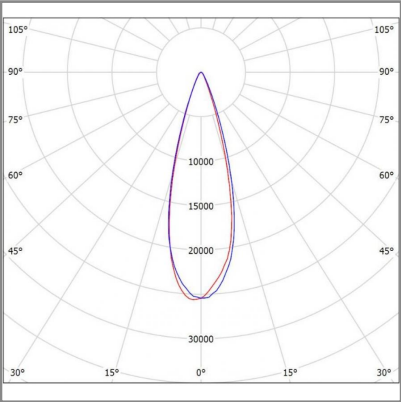

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,95
Corriente de entrada	0.717-0.324 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Voltaje de entrada	127-277 Vca
Corriente de salida máxima	2.1 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com