

OU9090 **F** **BN** **B** 10W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario en aluminio extruido. Reflector de aluminio semi especular. Difusor termoplastico

BOLLARD MINIPOSTE


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Aluminio semi especular
Material difusor	Acrílico
Instalación de producto	Sobreponer
IP	65
Color	Grafito
Garantía	5 años
Consumo total	10W
Flujo de salida	242lm
Ik	4

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

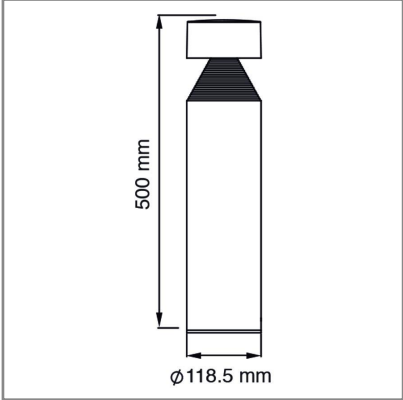

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	278 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	10x360 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

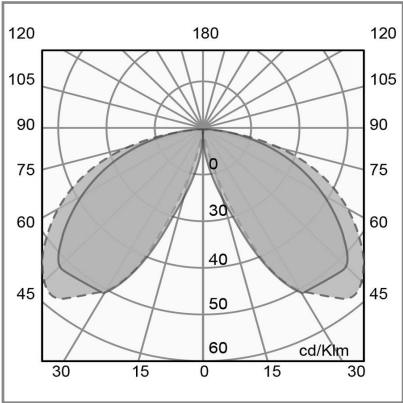

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0,45
Corriente de entrada	0.156-0.11 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-220 Vca
Corriente de salida máxima	0,350 A

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com