




CYSAMEX

CONDUCTORES ELECTRICOS

CATALOGO

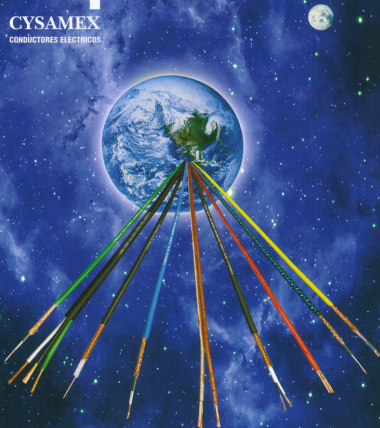

CORDÓN POLARIZADO O POT 300 V.



CONSTRUCCION

Dos conductores de cobre electrolítico, recocido al vacío. Los alambres de cada conductor están torcidos en haz. Aislamiento de PVC. Los dos conductores se mantienen paralelos y pueden separarse fácilmente uno del otro, por un estrechamiento del aislamiento entre ellos. Puede estar polarizado, bien por el conductor, o por el perfil de la sección del cable.

APLICACION

Los calibres más gruesos son utilizados en algunas instalaciones domésticas fijas, siempre y cuando la carga que se les conecte no exceda el amperaje, para evitar el sobrecalentamiento del mismo (revise su tabla de especificaciones).

Los cables polarizados son más utilizados en conexiones de bocinas. Los calibres 20 y 22 serán propios para instalaciones en automóviles o bien en lugares donde los equipos de sonido están a 3 o 5 metros de las bocinas, es decir, distancias cortas. Los calibres más gruesos se manejarán para distancias más largas y bocinas más grandes.

Este cable también puede ser utilizado como el POT de color, sólo que su presentación será diferente.

CALIBRE AWG	SECCION mm ² por conductor	CAPACIDAD EN AMPERES	DIAMETRO EXT. APROXIMADO		NUMERO DE HILOS POR CONDUCTOR
			mm.	pulgadas	
22	.32	2	2.1 X 4.5	.085 X .180	7/30
20	.51	3	2.2 X 5.0	.090 X .200	10/30
18	.82	5	2.7 X 5.5	.110 X .220	16/30
16	1.30	7	3.3 X 6.6	.130 X .260	26/30
14	2.06	12	4.0 X 8.1	.160 X .320 *	41/30
12	3.30	20	4.8 X 9.2	.190 X 3.65	65/30

EMPAQUE

EN CAJA DE CARTON ROLLOS DE 100 MTS.
O CARRETE DE MADERA DE 100,300,500
O 1000 MTS.



EXHIBICIÓN

EXHIBIDOR PARA 6 CARRETES EN DIAMETRO DE:
.40,.30 O 20 CMS. CON SISTEMA DE MONTAJE
INDIVIDUAL.

1.65 MTS. ALTO
.70 CMS. FONDO.
.70 CMS. ANCHO.
(ACERO TUBULAR 1 PULG.)



SELLO DE GARANTIA



PARA VERIFICACION DE CANTIDAD, TODOS NUESTROS CONDUCTORES
ESTAN MARCADOS EN EL INICIO Y FINAL DE ROLLO.



CYSA MEXICANA S.A. DE C.V.
AVE. CIRCUNVALACION PTE. # 915
CIUDAD GRANJA, ZAPOCAN JAL. MEX. CP. 45010
TEL (33) 3627-1852. fax. 3627-0761
www.cysamex.com
cysamex@avantel.net