

150LQLEDM30MVN

SHAMA VI

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	150LQLEDM30MVN
Aplicación:	Sobreponer piso
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Índice de protección	66
Base (portalámpara):	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 V~ - 277 V~
Consumo de potencia	150 W
Consumo de Corriente	1.5 A - 0.54 A
Factor de Potencia [f.]	0.9
Flujo luminoso [lm]:	13 500 lm
Color de luz:	Cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	70
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	25 000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años

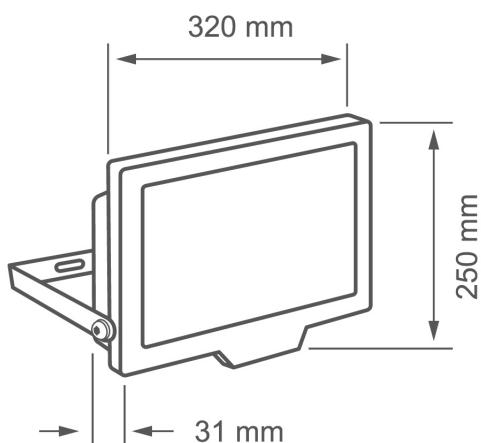

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM

Iluminaciōn Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. Mējico