

15HLED212V30N

ANDROMEDA III

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	15HLED212V30N
Aplicación:	sobreponer en muro
Material de la carcasa:	Acero
Terminado:	Negro
Índice de protección	44
Base (portalámpara):	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	127 V~
Consumo de potencia	15 W
Consumo de Corriente	0.12 A
Factor de Potencia [f.:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	300 lm
Color de luz:	Luz Cálida Brillante
Ángulo de apertura [°]:	270°
IRC:	80
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	20 000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años

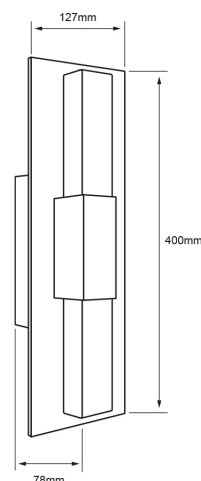

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037