GRUPO CONSTRULITA

FICHA TECNICA

3HLED769DC30N

BONFIRE SQUARE

CARACTERÍSTICAS

Modelo:	3HLED769DC30N
Aplicación:	Sobreponer Piso
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Índice de protección	65
Base (portalámpara):	Exterior LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	24 V
Consumo de potencia	3 W
Consumo de Corriente	0 A - 0.12 A
Factor de Potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]:	150 lm
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	42°
IRC:	80
Temperatura de	-45 / 40° C

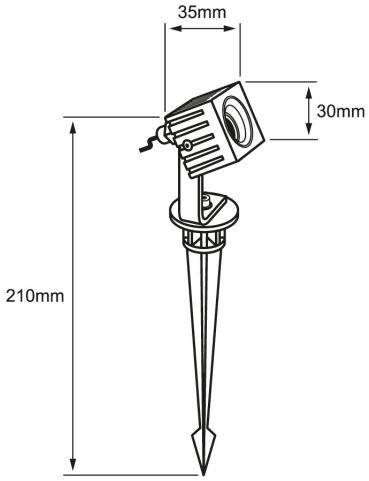

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	30 000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM