

50LFC120LED65MVG

POMPEYA II

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	50LFC120LED65MVG
Aplicación	Suspendido Techo
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Gris
Tipo de base	E40
Tipo de lámpara	1 x LHBM-LED/50/65

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	50 W
Frecuencia nominal [Hz]	50 Hz/60 Hz
Consumo de corriente	0.5 A - 0.21 A
Factor de potencia [f.	0.9
Flujo luminoso [lm]	4500 lm
Temperatura de color	6 500 K
Color de luz	Luz de día
IRC	80
Temperatura de	0 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003

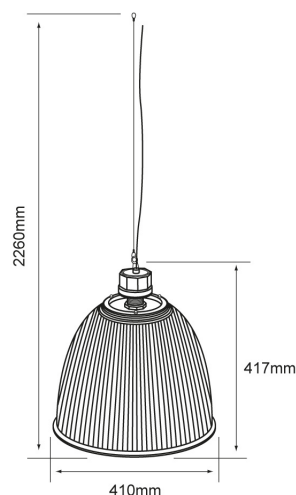

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037