

60TIRLEDGRGNBDCTCW

SHAPEABLE STRIPE

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	60TIRLEDGRGNBDCTCW
Material de la carcasa:	Tira: Silicon,
Terminado:	Blanco
Índice de protección	65

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 V~ - 240 V~
Consumo de potencia	60 W
Consumo de Corriente	0.6 A - 0.25 A
Flujo luminoso [lm]:	Es RGB
Ángulo de apertura [°]:	120°
Temperatura de	60° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	20000 h
--------------------	---------

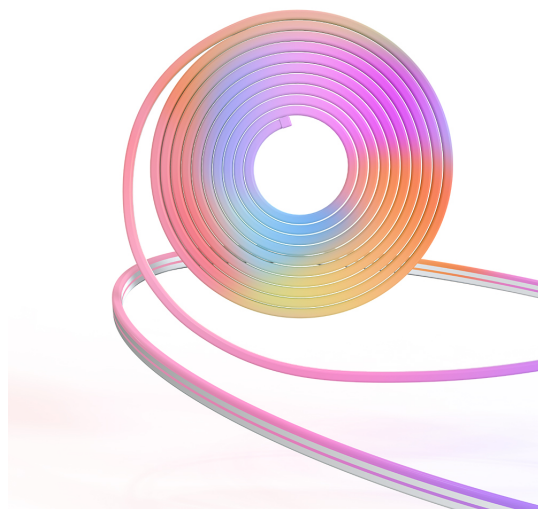

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037