

TDC1370N

BENAGIL II

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	TDC1370N
Aplicación:	Suspendido Techo
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Índice de protección	20
Base (portalámpara):	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 V~ - 277 V~
Consumo de potencia	14 W
Consumo de Corriente	0.14 A - 0.05 A
Factor de Potencia [f.:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	1 700 lm
Color de luz:	Luz Calida Brillante
Ángulo de apertura [°]:	30°
IRC:	90
Temperatura de	-20 / 45° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	50 000 h
Atenuable:	0-10V
Garantía:	5 años

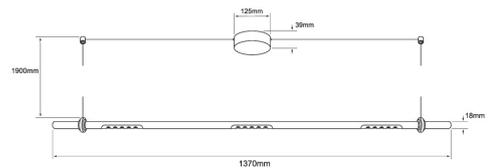

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México