

TDC2206D

ISQUIA PENSIL D

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	TDC2206D
Aplicación:	Suspendido / Sobreponer
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Dorado
Índice de protección	20
Base (portalámpara):	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 V~ - 277 V~
Consumo de potencia	26 W
Consumo de Corriente	0.26 A - 0.09 A
Factor de Potencia [f.:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	1 200 lm
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	170°
IRC:	90
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	30 000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años

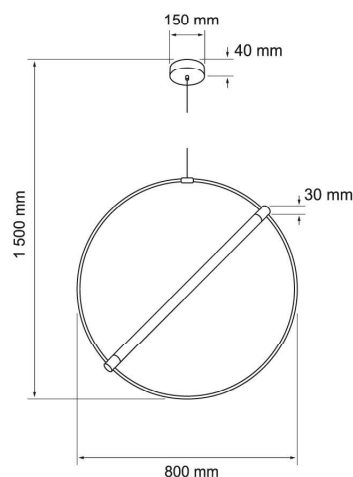

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037