

TDM2211N

GILI MURO N

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	TDM2211N
Aplicación:	sobreponer en muro
Material de la carcasa:	Hierro / Acrílico
Terminado:	Negro
Índice de protección	54
Base (portalámpara):	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 V~ - 277 V~
Consumo de potencia	14 W
Consumo de Corriente	0.14 A - 0.05 A
Factor de Potencia [f.:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	200 lm
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	180°
IRC:	90
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	30 000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años

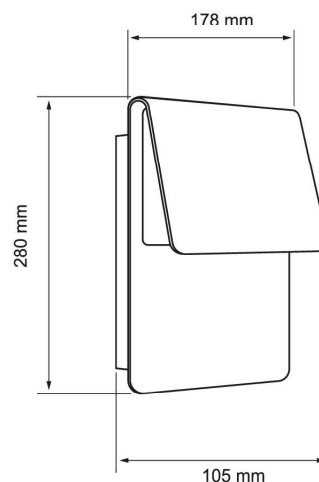

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México