


**ACTLPB2835WW60R**[Blanco cálido
2 700 K]**ACTLPB2835NW60R**[Blanco neutro
4 100 K]**ACTLPB2835W60R**[Blanco
5 500 K]


Manguera convencional wire

**TIRA NONWIRE™ PISTA
DE COBRE DE 5 CAPAS****TIRA NONWIRE™ PISTA
DE COBRE DE 5 CAPAS****LINEA PROFESIONAL**

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 60 LEDs por metro, tipo 2835 marca Edison de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, arreglo de conexión paralelo/serie en tramos de 100 cm y 60 LEDs lo que le da la propiedad en caso de que un LED falle los otros 59 sigan encendidos, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 100 cm. Rollo de 50 m
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	127 V ca
Potencia	5 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	840 - 1 020 lm / metro

NOTA: LED con tono de color controlado.

Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.

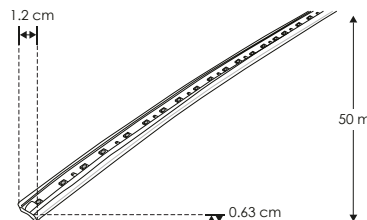**IP
65****2 700 K**
Blanco cálido**4 100 K**
Blanco neutro**5 500 K**
Blanco**FL
14-17**
lúmenes
x LED**CRI
80****2-3
step
MACADAM****IES
Archivo
Fotométrico****NOM**