
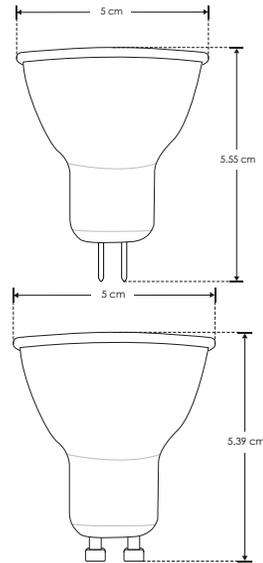


LÍNEA BAJO COSTO

Material	Carcasa de plástico / Interior de aluminio
Base	GU10 / MR16
Lámpara	Lámpara tipo dicroico
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	90 - 130 V ca
Potencia	5 W

NOTA: Para aplicaciones donde no permanezca encendido más de 4 horas continuas. El driver incluido en esta lámpara funciona con atenuador de luz con tecnología TRIAC. El rango de atenuación es del 20 al 100% y requiere atenuador con apagador. Revise la compatibilidad de su atenuador.

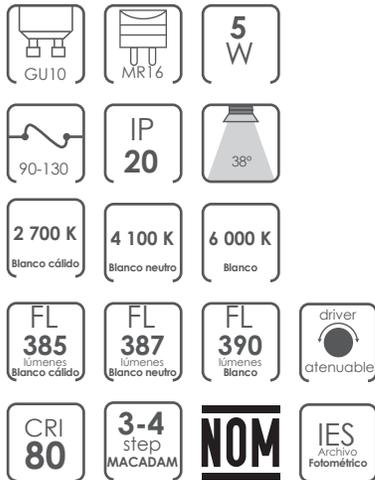

[Blanco cálido]

MR165WDWWE

[Blanco neutro]

MR165WDNWE

[Blanco]

MR165WDWE

[Blanco cálido]

GU105WDWWE

[Blanco neutro]

GU105WDNWE

[Blanco]

GU105WDWE