




Material	Polycarbonato / Difusor lechoso / Driver integrado
Lámpara	Tipo T5 interconectable aterrizada LED SMD de superficie
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	85 - 277 V ca
Potencia	24 W
Factor de potencia	> 0.9
CRI	90

[Acabado blanco
(Blanco neutro)]


ILUINT150NW24WA

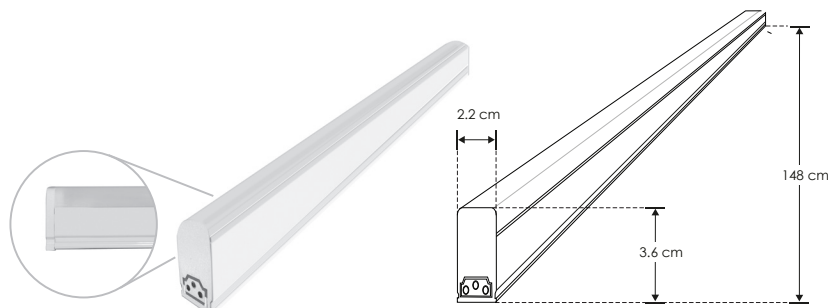

1 cople para luminario tipo
T5 interconectable (incluido)

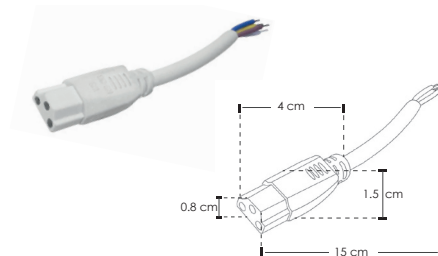

1 cable aterrizado para luminario
tipo T5 interconectable de 15 cm
y 1 cable aterrizado de 1m de
largo (incluidos)



Kit de 2 grapas (incluido)



Conector hembra-macho
con 20 y 30 cms de cable
(No incluido) CON20CMSILUINT
CON30CMSILUINT