MINIRIEL MAGNÉTICO

iLumileds®

Tira de LED tipo neon para mini riel magnético.

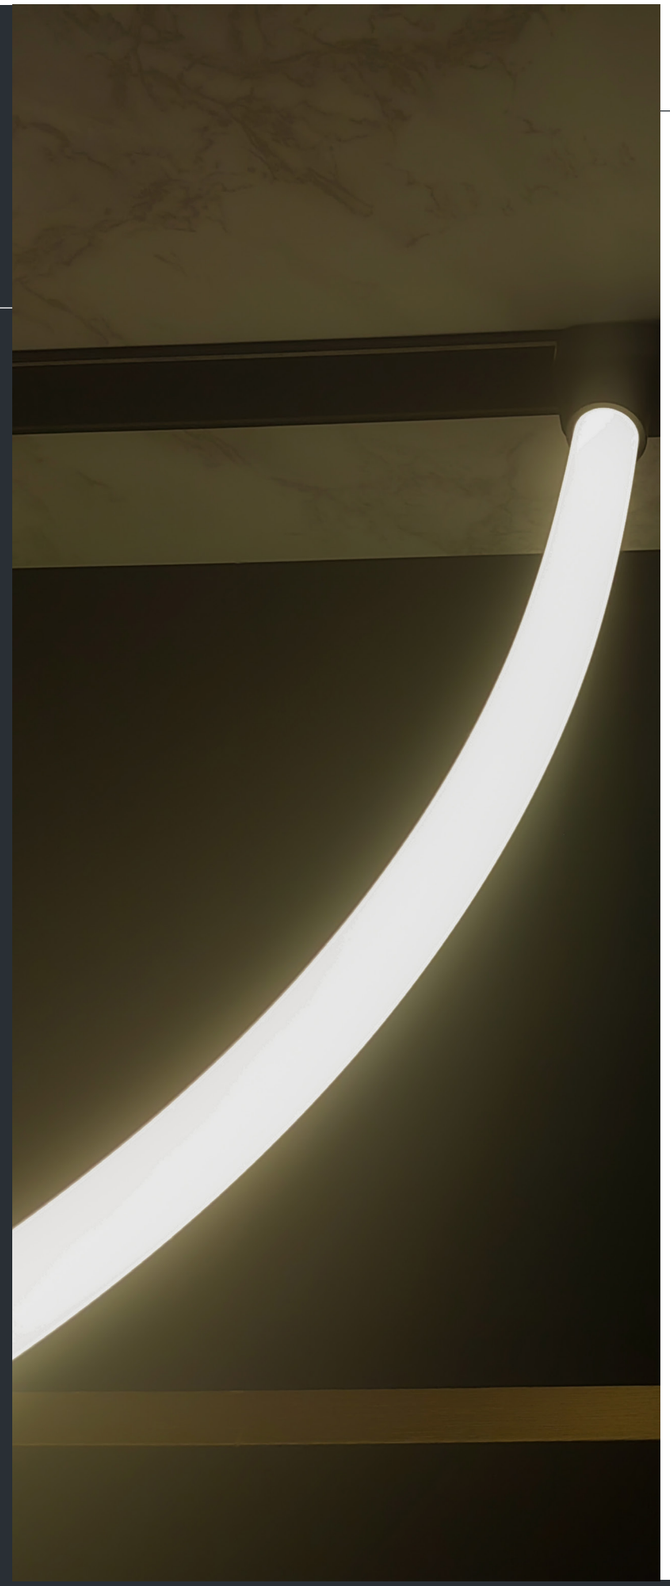

MATERIAL:
Pista de cobre, encapsulado de silicón.

ÁNGULO DE APERTURA:
360°

TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA:
3 000 K (Blanco cálido).

ALIMENTACIÓN:
48 V⎓

POTENCIA:
8 W (ILUNEONMR50WWB)
16 W (ILUNEONMR100WWB)

GRADO DE PROTECCIÓN:
IP20 (Para uso en interiores).

CRI:
90

FLUJO LUMINOSO:
460 lm (ILUNEONMR50WWB)
920 lm (ILUNEONMR100WWB)

iLumileds®
LÍNEA europea
THE ART OF LIGHTING

ILUNEONMR50WWB

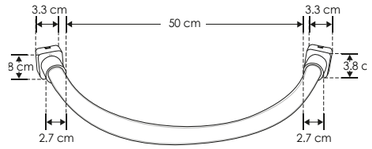

ILUNEONMR100WWB

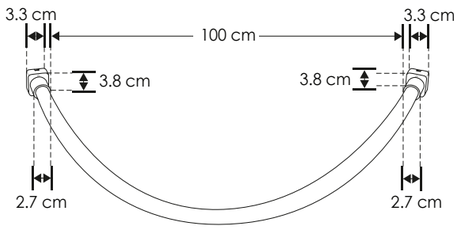

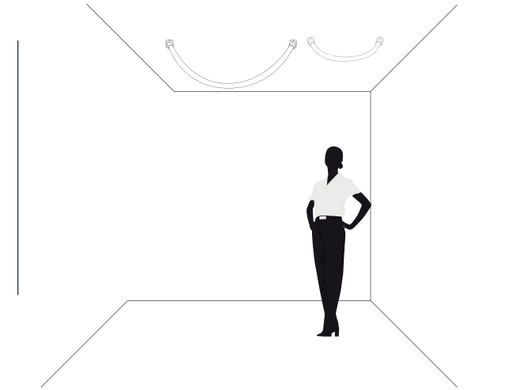

NOM | IP 20 | 8 W | 16 W | 48 V cc | FL 460 lúmenes Blanco cálido | FL 920 lúmenes Blanco cálido | 3 000 K Blanco cálido | 360° | driver atenuable

Compatible con fuentes atenuables modelos: LUDA5EN1100W48 / LUDA5EN1200W48.