



POR FAVOR LEER CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

MANUAL DE INSTALACIÓN

The Collection
by ILLUX

LUMINARIO TIPO SPOT PARA RIEL MAGNÉTICO OPERA LÁMPARA LED CREE COB USO INTERIOR

MODELOS QUE APLICA.


TL-2813.RB / TL-2813.RN EN 2 700 K, 3 000 K ó 4 000 K Y CON ÁNGULO DE APERTURA DE 14°, 28° ó 30°

PRECAUCIÓN.

- La garantía del producto solo puede ser aceptada si se respetan las siguientes instrucciones.
- Se recomienda estrictamente llevar a cabo las instrucciones tanto en la instalación, como en el uso del producto.
- El producto no puede ser forzado o modificado en ningún caso, cualquier modificación representa un riesgo en la seguridad del sistema, volviéndolo peligroso. No nos hacemos responsables de ninguna manera ante productos modificados.
- Este luminario está diseñado para uso interior, evite la presencia de humedad en todo momento.
- Los focos y porciones del luminario pueden calentarse al grado de ocasionar severas quemaduras.
- **IMPORTANTE:** Para instalar los rieles magnéticos es necesario recibir una capacitación por parte de ILLUX.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

1. Para instalar el Riel magnético consulte el manual correspondiente.
2. Una vez instalado y conectado el Riel magnético tomar la luminaria y colocarla en posición para poder ser introducida en el riel. Ver imagen como referencia.
3. Tomar la luminaria por el lado de la lámpara y colocarla en el riel magnético (Acercar de manera firme y el Riel la atraerá). Procurar cuidado con los dedos para evitar lesiones.
4. Al ser introducida la luminaria en el Riel, esta se encenderá de manera instantánea. De no ocurrir eso, ajustar la atenuación de la luminaria con el control que se encuentra en la base de esta. El control de atenuación solo funciona de manera manual y tiene un rango de 0 a 100. Se deberá de ajustar la intensidad de la luminaria justo después de colocarla sobre el riel.
5. Posicionar la luminaria con cuidado de no romperla.
6. Para reacomodar la luminaria es necesario desmontarla del riel.
*Desconectar el Riel de la corriente eléctrica. Tomar la luminaria de la base y jalarla fuera del Riel. Nunca reacomodar la luminaria deslizando sobre el Riel, debido a que se pueden dañar ambos elementos.

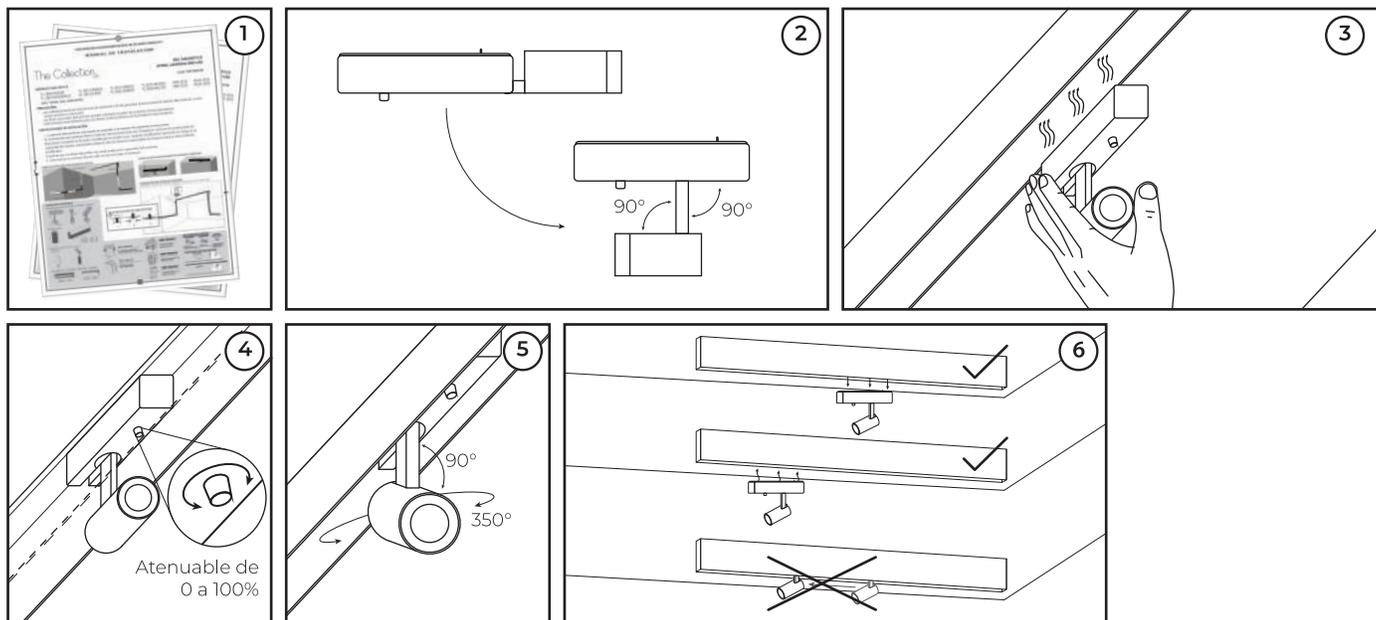

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.

LÁMPARA: LED CREE COB
 POTENCIA: 12 W
 FRECUENCIA: 50/60 Hz
 VOLTAJE: 24 V~
 AMPERAJE: 0.50 A
 Requiere driver
 Para conexiones de alimentación,
 utilice conductores adecuados para 90 °C
 Temp. ambiente máx. de operación -20 °C a +45 °C

Teléfono de atención a clientes:

(55) 5355 9797

www.illux.com.mx

IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:

ILLUX DE MÉXICO S.A. DE C.V.

TEMAZCAL 21-B, COL. LA LOMA

TLALNEPANTLA DE BAZ,

ESTADO DE MÉXICO,

C.P. 54060.



ILLUX
Origen del producto: CHINA

