

GAMMA



Luminario dirigible para empotrar/sobreponer en muro de uso interior con tecnología LED integrada.
Cuerpo de aluminio acabado color Níquel Satinado / Blanco

Código **13548**
Modelo **GAMMA**
Marca **LEDS C4**

Características generales

Tipo de montaje	Empotrar/sobreponer en muro
Dimensiones	105*105*32mm
Materiales	Aluminio
Acabados	Níquel Satinado / Blanco
Tiempo de vida útil	42.000h L90B10

Iluminación


Fuente luminosa	LED CREE
Número de lámparas	1 LED
Flujo luminoso	137 lm
Temperatura de color	2700K
Óptica	25°
IRC	80
Eficiencia luminosa	44 lm/W
Fijo/Dirigible	Dirigible
Rotación Eje X	180°
Rotación Eje Y	90°
UGR	13.9
Riesgo fotobiológico	RG2
Grupo Bin	8A3 o 8D2
McAdam	3 STEPS

Características eléctricas

Potencia	2.2W
Equipo de alimentación	Incluido
Potencia total	3.1W
Tensión	110-240V~
Frecuencia	50-60Hz
Factor de potencia	0.43
Clase de aislamiento	Clase I

Notas y accesorios

Doble instalación empotrado/sobreponer.

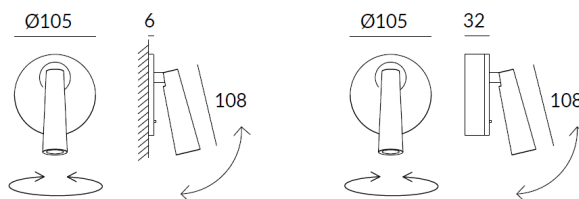

Dimensiones en milímetros

LEDS C4

ESTEVEZ®