



3.1 - CAJA RECTANGULAR. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RR.

Hoja: 1 / 7
Page:

3.1 - WEATHERPROOF SINGLE GANG BOX. RR SERIES.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 154

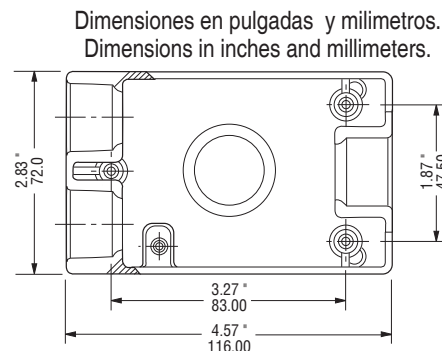

- Material: Aluminio inyectado a presión (diecast).
- Acabado: Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada espesor mínimo de 2 mils
- Pruebas en cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117
- Pruebas de adherencia a pintura de acuerdo a ASTM 3359
- Resistencia a impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.
- Tornillo de tierra pasivado incluido.
- A prueba de intemperie cuando se usa tapa con empaque.
- Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO e IMC, asegurando continuidad a tierra.

APLICACIONES

- Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto.
- Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado. Permite fácil acceso para mantenimiento.
- Fabricación en base a: UL 514 A, UL 514 B

- Material: Diecast aluminum
- Finish: Electrostatic powder coating epoxic/polyester. Minimum thickness 2 mils.
- Saline chamber test to paint according to ASTM B117.
- Paint adhesion test according ASTM 3359.
- Resistance to mechanical impacts according IK09 body, thanks to its design that does not have elements susceptible to breakage.
- Green ground screw included.
- For wet location when gasketed cover are used.
- NPT threaded for use with RIGID and IMC conduit, to ensure ground continuity

APPLICATIONS:

- They can be installed to accommodate accessories such as switches, receptacles.
- Provide openings for making splice and taps. Allow access for maintenance.
- Manufactured in compliance with: UL 514 A, UL 514 B

CAN/CSA-C22.2 No. 18-92

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Bocas Hubs	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Pqt. Unit.	Unit. Ctn.	Ship. Ctn.	Std. Pkg.
				mm	inch	cm ³	cu. in	kg	Lb				
	Arriba/Top	1	RR-0505	01.01.0505	12.7	1/2"	308.3	18.8	22.0	48.5			40
			RR-0506	01.01.0506	19.0	3/4"	308.3	18.8	19.5	42.9			40
			RR-2631	01.01.2631	25.4	1"	246.0	15.0	27.0	58.3			40
	Arriba/Top	1	RR-0470	01.01.0470	12.7	1/2"	300.1	18.3	24.0	52.9			40
	Abajo/Bottom	1	RR-0471	01.01.0471	19.0	3/4"	295.2	18.0	22.0	48.5			40
			RR-2742	01.01.2742	25.4	1"	246.0	15.0	27.0	58.3			40
	Arriba/Top	1	RR-0472	01.01.0472	12.7	1/2"	275.5	16.8	29.5	65.0			40
	Abajo/Bottom	2	RR-0473	01.01.0473	19.0	3/4"	275.5	16.8	26.5	58.4			40
	Arriba/Top	1	RR-0480	01.01.0480	12.7	1/2"	275.5	16.8	30.0	66.1			40
	Abajo/Bottom	1	RR-0481	01.01.0481	19.0	3/4"	275.5	16.8	27.5	60.6			40
	Izquierda/Left	1	RR-2743	01.01.2743	25.4	1"	234.5	14.3	28.5	62.7			40
	Arriba/Top	1	RR-0474	01.01.0474	12.7	1/2"	275.5	16.8	32.5	71.6			40
	Abajo/Bottom	1	RR-0475	01.01.0475	19.0	3/4"	275.5	16.8	26.5	58.4			40
	Izquierda/Left	1											
	Derecha/Right	1	RR-2744	01.01.2744	25.4	1"	234.5	14.3	28.5	62.7			40

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice..

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo REVUELTA

3.1 - CAJA RECTANGULAR. A PRUEBA DE INTEMPERIE. SERIE RR.

Hoja: 2 / 7
Page:

3.1 - WEATHERPROOF SINGLE GANG BOX. RR SERIES.

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 154

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Bocas Hubs	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Pqt. Unit.	Unit. Ctn.	Ship. Ctn.	Std. Pkg.
				mm	cu. in	cm ³	cu. in	kg	Lb				
	Arriba/Top	22	RR-0476	01.01.0476	12.7	1/2	267.3	16.3	30.5	67.2			40
	Abajo/Bottom		RR-0477	01.01.0477	19.0	3/4	267.3	16.3	26.0	57.3			40
	Arriba/Top	1	RR-0478	01.01.0478	12.7	1/2	267.3	16.3	32.0	70.5			40
	Abajo/Bottom	1											
	Izquierda/Left	2	RR-0479	01.01.0479	19.0	3/4	267.3	16.3	28.5	62.8			40
	Derecha/Right	1											
	Arriba/Top	1	RR-0507	01.01.0507	12.7	1/2	308.3	18.8	21.0	46.2			40
	Detrás/Back	1	RR-0508	01.01.0508	19.0	3/4	303.4	18.5	18.5	40.7			40
			RR-2745	01.01.2745	25.4	1	246.0	15.0	27.0	58.3			40
	Arriba/Top	1	RR-0281	01.01.0281	12.7	1/2	300.1	18.3	24.5	54			40
	Abajo/Bottom	1	RR-0282	01.01.0282	19.0	3/4	295.2	18.0	31.0	68.3			40
	Detrás/Back	1	RR-2746	01.01.2746	25.4	1	246.0	15.0	27.0	58.3			40
	Arriba/Top	1	RR-0283	01.01.0283	12.7	1/2	275.5	16.8	29.0	63.9			40
	Abajo/Bottom	2											
	Detrás/Back	1	RR-0284	01.01.0284	19.0	3/4	275.5	16.8	26.0	57.3			40
	Arriba/Top	1	RR-0454	01.01.0454	12.7	1/2	275.5	16.8	29.5	65.0			40
	Abajo/Bottom	1	RR-0455	01.01.0455	19.0	3/4	275.5	16.8	27.0	59.5			40
	Izquierda/Left	1											
	Detrás/Back	1	RR-2747	01.01.2747	25.4	1	234.5	14.3	28.5	62.7			40
	Arriba/Top	1	RR-0285	01.01.0285	12.7	1/2	275.5	16.8	32.0	70.5			40
	Abajo/Bottom	1											
	Izquierda/Left	1	RR-0286	01.01.0286	19.0	3/4	275.5	16.8	26.0	57.3			40
	Derecha/Right	1											
	Detrás/Back	1	RR-2748	01.01.2748	25.4	1	234.5	14.3	28.5	62.7			40
	Arriba/Top	2	RR-0287	01.01.0287	12.7	1/2	267.3	16.3	29.5	65.0			40
	Abajo/Bottom	2											
	Detrás/Back	1	RR-0288	01.01.0288	19.0	3/4	267.3	16.3	25.5	56.2			40
	Arriba/Top	1	RR-0289	01.01.0289	12.7	1/2	267.3	16.3	31.5	69.4			40
	Abajo/Bottom	1											
	Izquierda/Left	2	RR-0290	01.01.0290	19.0	3/4	267.3	16.3	28.0	61.7			40
	Derecha/Right	1											
	Detrás/Back	1											

Certificaciones / Compliances: Expediente/File No. LR 105795-1



Expediente/File No. E135600

Cajas 25.4 1"
 Boxes 25.4 1"

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice..

RAWELT, S.A. de C.V.

RAWELT ® INYECTADOS
Una División del Grupo **REVUELTA**