




Base rectangular para lámpara MR-16. Calibre 18AWG 200°.

SP-506

Capacidad	125V~ 100W
Base	GX-5.30
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	100 pzas

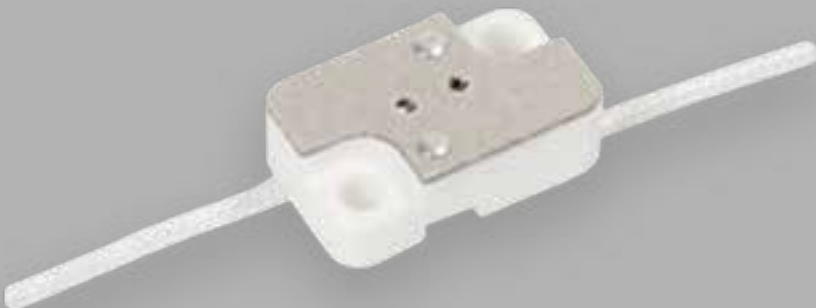

Base redonda para lámpara MR-16. Calibre 18AWG 200°.

SP-507

Capacidad	125V~ 100W
Base	GX-5.30
Caja máster	2,000 pzas
Sub empaque	50 pzas



Base redonda para lámpara dicróica. Calibre 18AWG 200°.

SP-U10

Capacidad	125V~ 100W
Base	GU-10
Caja máster	1,000 pzas
Sub empaque	50 pzas



Convertidora de E-26 a GU-10.

SP-2610

Capacidad	250V~ 100W
Base	GU-10
Caja máster	500 pzas
Sub empaque	50 pzas



Convertidora de E-26 a MR-16.

SP-2616

Capacidad	250V~ 2A
Base	GX-5.30
Caja máster	600 pzas
Sub empaque	50 pzas