



ZITÁCUARO, MICHOACÁN

MINI HACIENDA

Cat. MIHDA / MHDAS

40 W A 70 W máx.

Luminario tipo punta de poste de alta eficiencia lumínica, con gorro fabricado de inyección a presión de aluminio con bisagra, perfiles de aluminio extruido para sostener cristales termotemplados satinados resistentes al impacto, con opción sin cristales, cuenta con opción a diseño con modulo New York.



Montaje

Como punta de poste para colocar en brazo o niple de 3" Ø nominal.

Cat. MIHDA - Luminario con cristal

Cat. MHDAS - Luminario sin cristal

Medidas (mm)		Curva Fotométricas	Temperatura de color
A-1	A-2	II	*1800 K
A-350	A-350	V	3000 K
B-640	B-790		*4000 K
			5000 K

ULTRA CÁLIDO

*Únicamente bajo pedido


Tecnología	Iconografía
LED	

NOM 7

años de garantía contra defectos de fabricación



Opción con Módulo New York

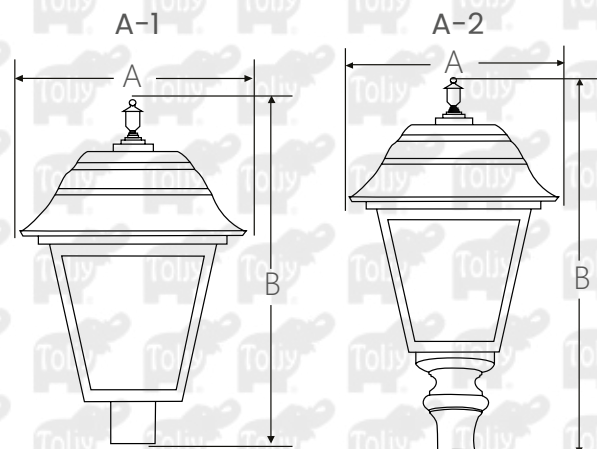

COLONIAL | PUNTAS DE POSTE