



TAIGA 2,5 W


Iluminación subacuática, discreta y elegante.
Micro luminario de instalación subacuática en fuentes y cascadas, para
sobreponer o empotrar.




Ficha técnica

FZT.TAIGA.01

TAIGA 2,5 W

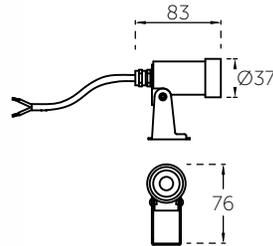

HOUSING PARA EMPOTRAR

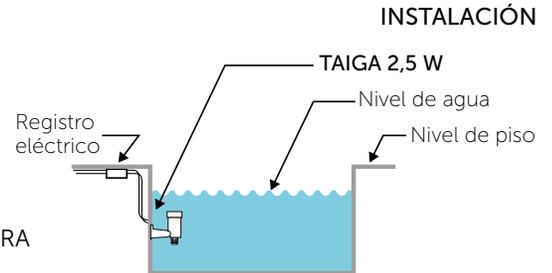

INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Cuerpo de acero inoxidable 316 maquinado
- Cristal templado de 4 mm
- Índice de Protección: **IP68**
- Conexión: **12/24 VDC**
- Requiere fuente de poder remota (no incluida)
- Housing disponible para empotrar (no incluido)
- Cable de alimentación eléctrica de 3 metros
- Disponible con metros de cable complementario para llegar al registro seco (con costo adicional)
- Un LED de Alta Potencia. Potencia total: **2,5 W**
- Flujo total: Blanco Cálido: **170 lúmenes** / Blanco Frío: **190 lúmenes**
- Temperatura de color correlacionada nominal TCC: **2700 K, 3000 K, 4000 K y 5000 K**
Azul, verde, rojo y ámbar
- Vida promedio: **50,000 horas**
- Instalación: **Sumergido a 1.50 m. máximo**

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z340C	W	2	C	N	I
MODELO DEL PRODUCTO	INSTALACIÓN	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	W SOBREPONER E EMPOTRAR	2 2700K 3 3000K 4 4000K 5 5000K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR	K SUPER CONCENTRADA C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF	I ACERO INOXIDABLE



ÓPTICAS

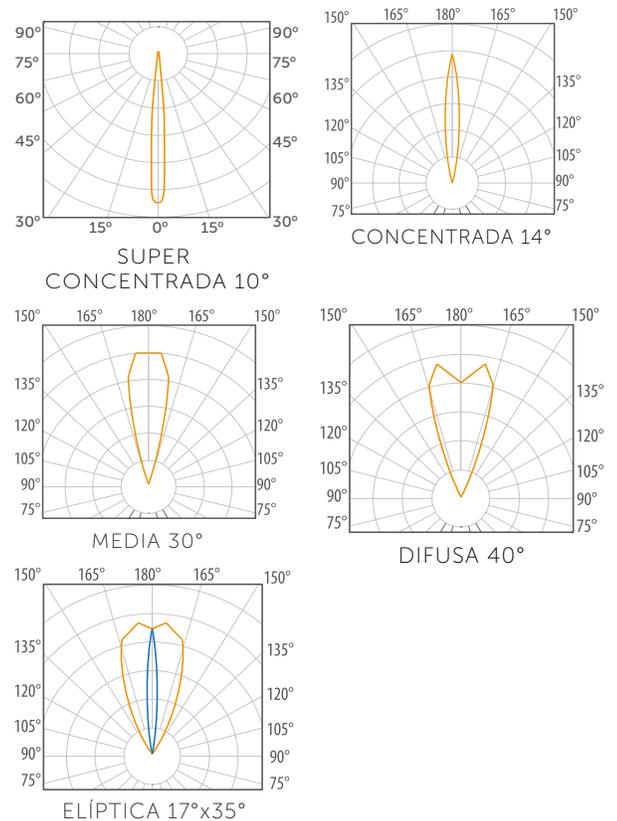

ESQUEMA DE CONEXIÓN

